heimatec® GmbH
Präzisionswerkzeuge
Carl-Benz-Str. 4
D-77871 Renchen
Tel. +49 78 43 / 94 66 - 0
Fax +49 78 43 / 94 66 - 66
www.heimatec.com
info@heimatec.com

heimatec®

Winkel- Fräs- und Bohrkopf

Radial milling and drilling head


Tête de fraisage et de perçage radiale


mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)


mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

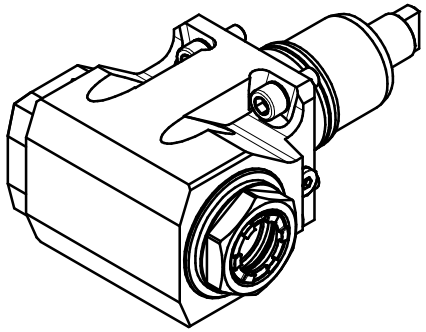

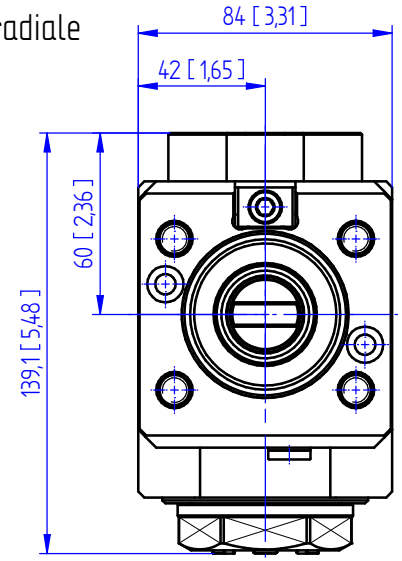

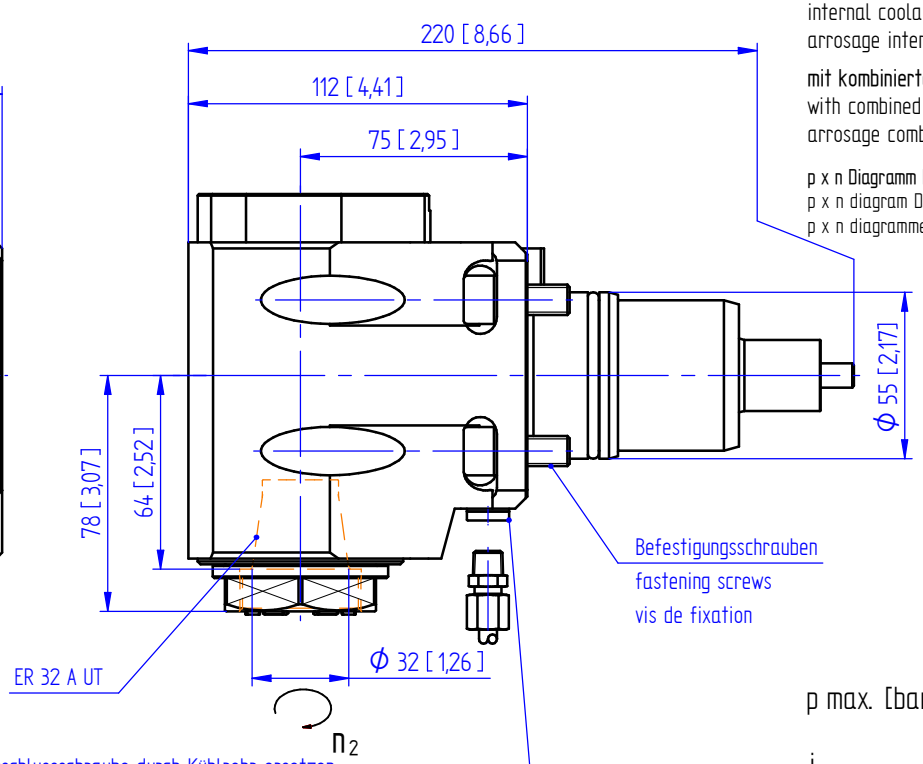



$n_2 = -n_1$

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlussschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

Optionen :
options :
options :




Spannzangen
collets
les pinces



Dichtscheiben
sealings
joints




Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

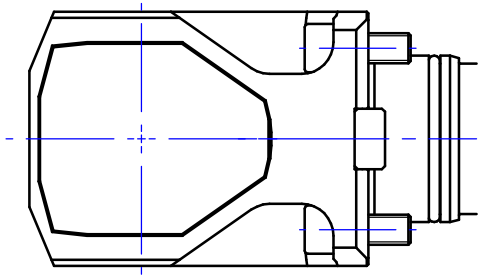

p max. [bar/psi] = 140 / 2030

i = 1:1

M_2 max. [Nm] = 50

n_2 max. [min^{-1}] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 56 088

Technische Änderung vorbehalten
subject to technical changes
nous nous réservons toutes modifications techniques