





Winkel- Fräs- und Bohrkopf

Radial milling and drilling head

Tête de fraisage et de perçage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

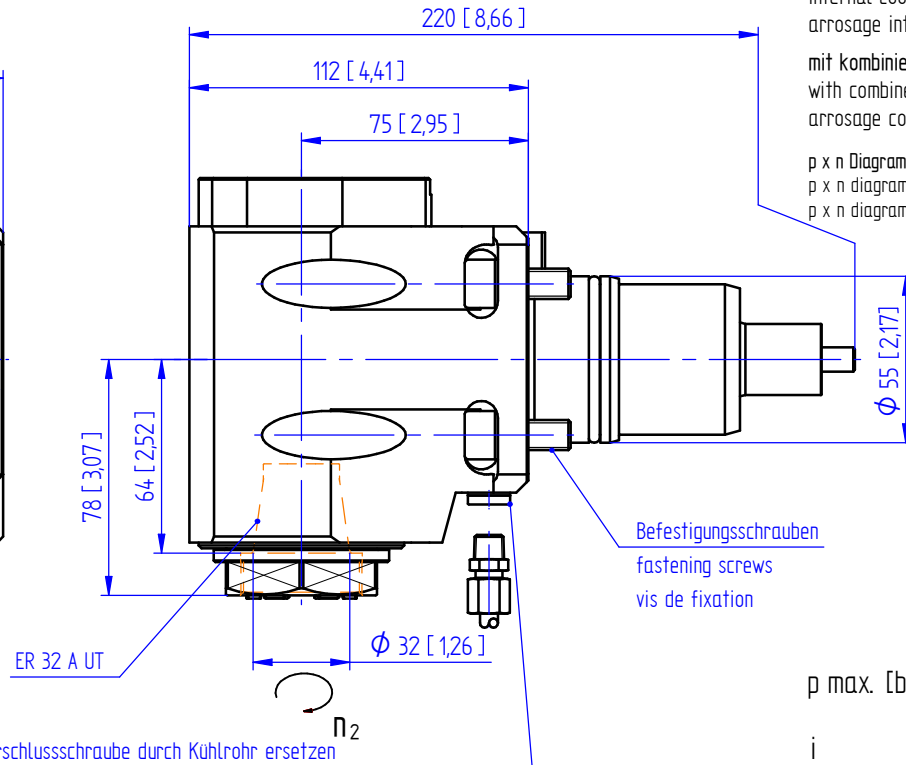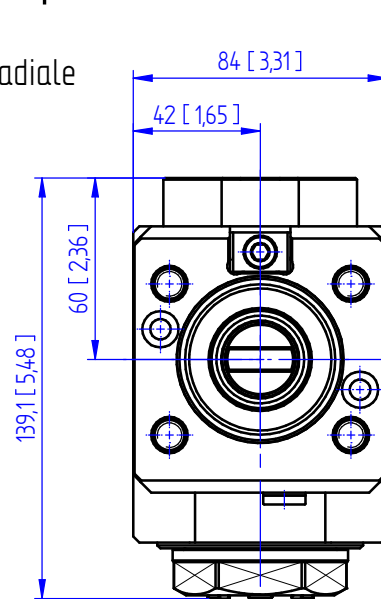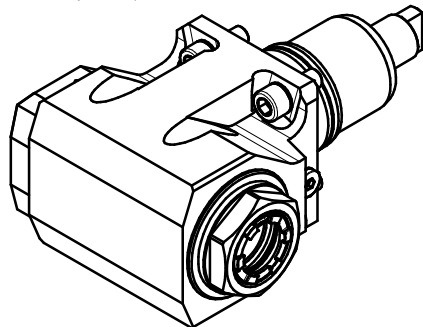

n_1 $n_2 = -n_1$

Optionen :
options :
options :



Spannzangen
collets
Les pinces



Dichtscheiben
sealings
joints




Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

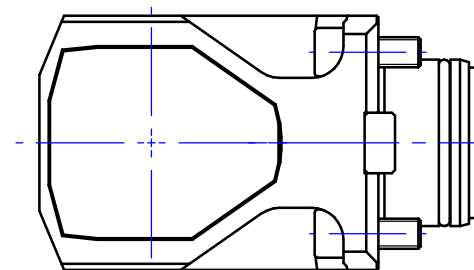

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

p max. [bar/psi] = 140 / 2030

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 50

n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 56 088

nous nous réservons toutes modifications techniques