heimatec® GmbH
Präzisionswerkzeuge
Carl-Benz-Str. 4
D-77871 Renchen
Tel. +49 78 43 / 94 66 - 0
Fax +49 78 43 / 94 66 - 66
www.heimatec.com
info@heimatec.com

heimatec®

Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale


Trockenlauf möglich
dryrun possible
Possibilitée d'un fonctionnememt à sec


mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)


mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 017
p x n diagram D 00 017
p x n diagramme D 00 017

Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

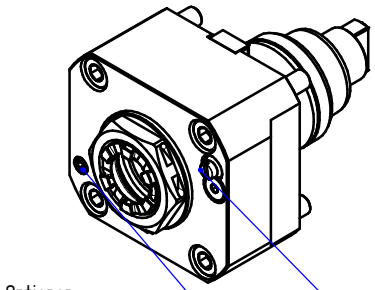

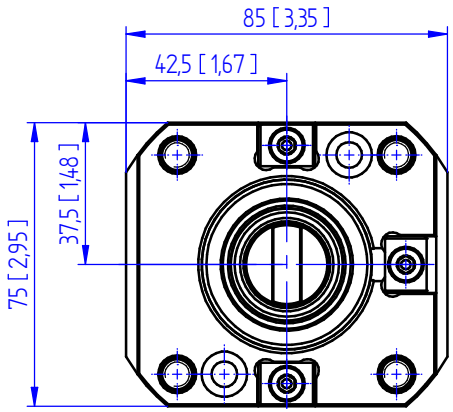

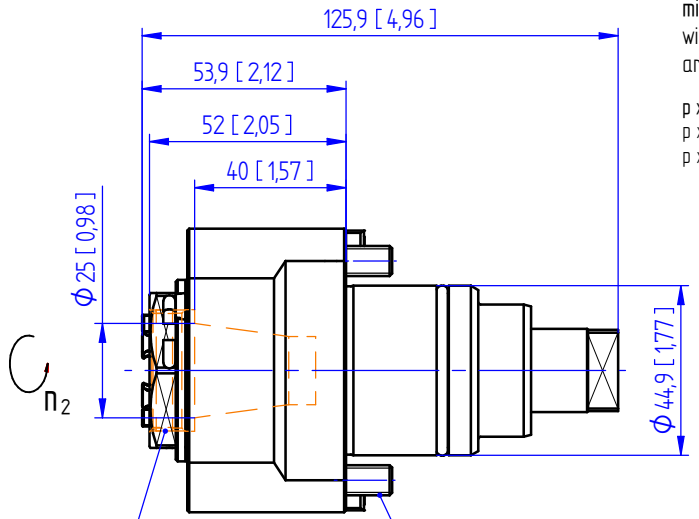

Optionen :
options :
options :


Dichtscheiben
sealings
joints

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

Gewindestift durch Pin für
Einhandbedienung ersetzen
replace grub screw with pin
for one-handed spanner
interchanger la vis sans tête par la goupille
pour permettre l' utilisation à une main

ER 25 A UT

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

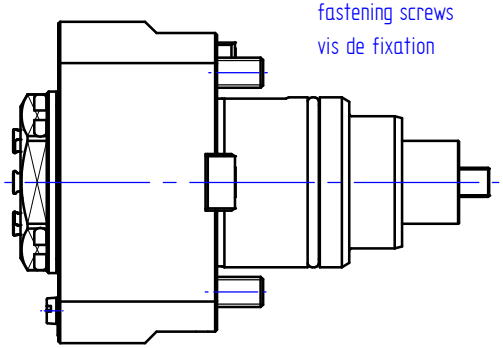

Spannzangen
collets
les pinces

Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec

Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Einhandbedienschlüssel
single handed spanner
clé à une main

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

p max. [bar/psi]	=	100 / 1450
i	=	1:1
M_2 max. [Nm]	=	50
n_2 max. [min^{-1}]	=	15000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 010 45 213

Technische Änderung vorbehalten
subject to technical changes
nous nous réservons toutes modifications techniques