heimatec® GmbH
Präzisionswerkzeuge
Carl-Benz-Str. 4
D-77871 Renchen
Tel. +49 78 43 / 94 66 - 0
Fax +49 78 43 / 94 66 - 66
www.heimatec.com
info@heimatec.com

heimatec®

Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head


Tête de perçage et de fraisage radiale


mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)


mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

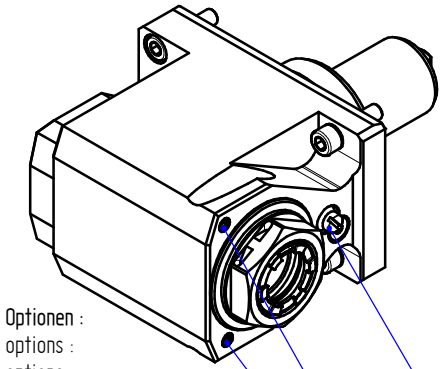

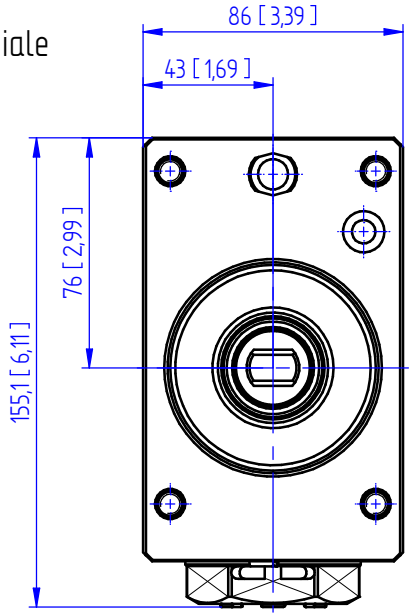

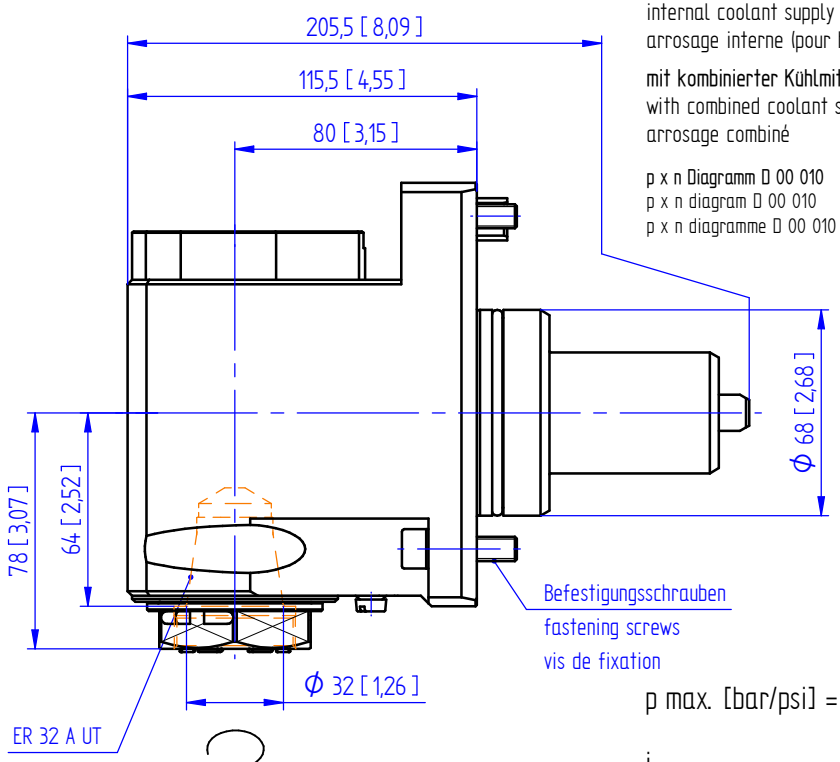

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

Optionen :
options :
options :

Dichtscheiben
sealings
joints

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis


Gewindestift durch Pin für Einhandbedienung ersetzen
replace grub screw with pin for one-handed spanner
interchanger la vis sans tête par la goupille pour permettre l' utilisation à une main




Spannzangen
collets
les pinces




Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés



Einhandbedienschlüssel
single handed spanner
clé à une main

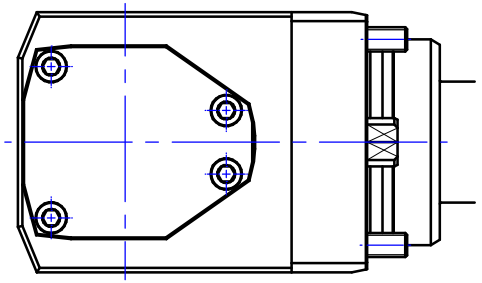

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

p max. [bar/psi] = 140 / 2030

i = 1:1

M_2 max. [Nm] = 50

n_2 max. [min^{-1}] = 12000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 66 094

Technische Änderung vorbehalten
subject to technical changes
nous nous réservons toutes modifications techniques