heimatec® GmbH
Präzisionswerkzeuge

Carl-Benz-Str. 4
D-77871 Renchen

Tel. +49 78 43 / 94 66 - 0
Fax +49 78 43 / 94 66 - 66

www.heimatec.com
info@heimatec.com

Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

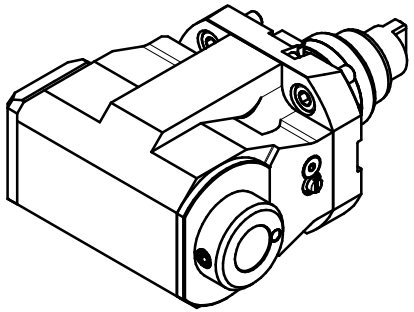

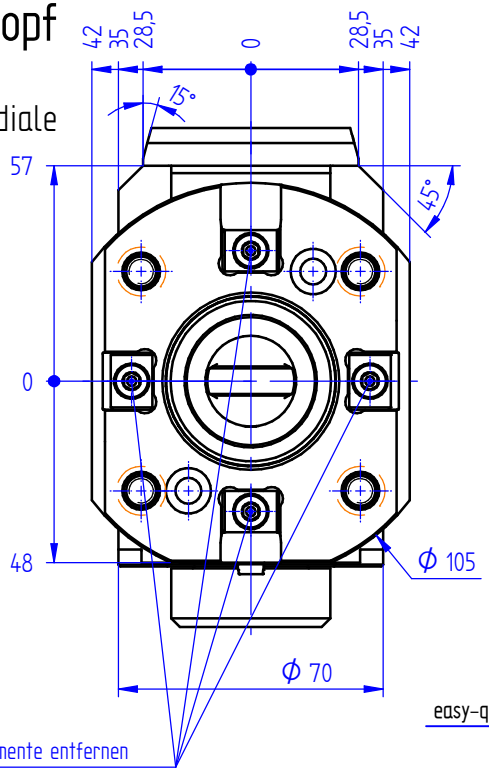

nicht benötigte Elemente entfernen
remove unneeded parts
retirez les éléments optionels

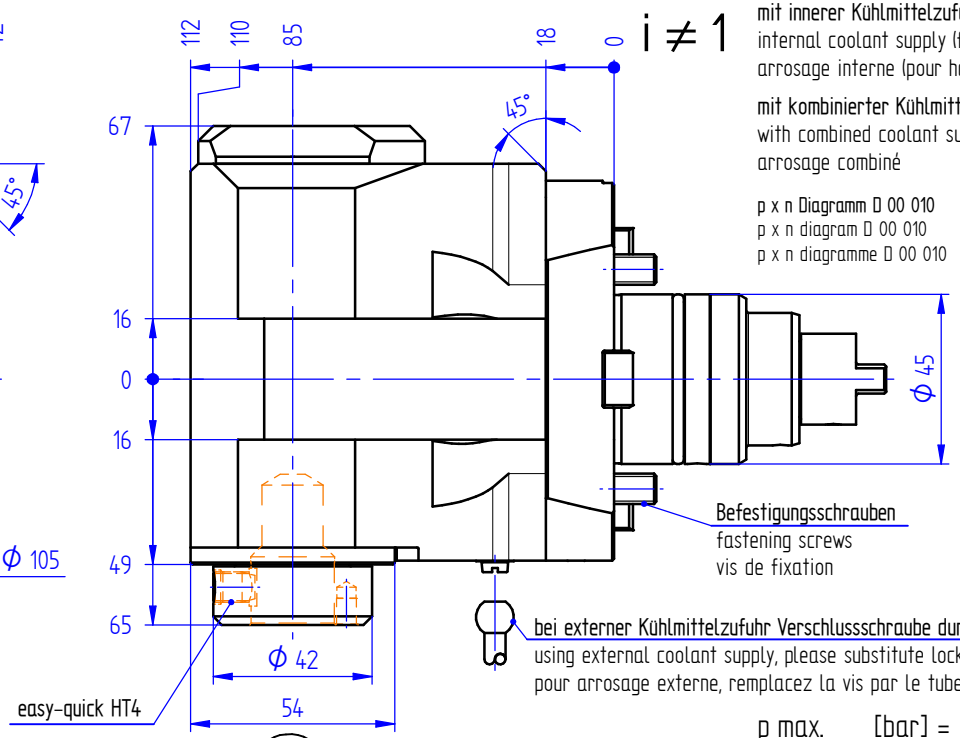

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

$$n_2 = + \frac{1}{i} \times n_1$$

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlussschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

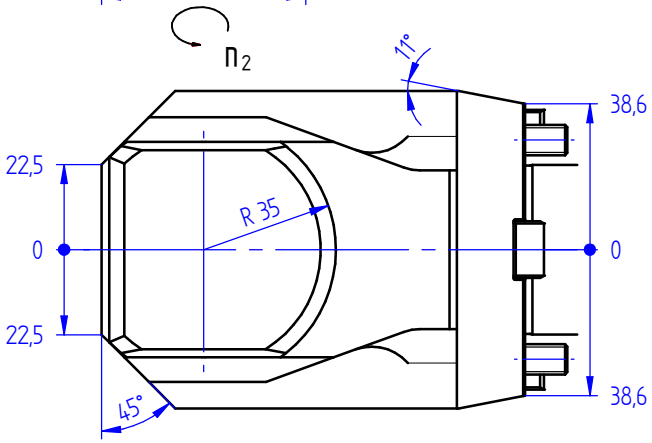

p max.	[bar] =	140
i	=	1:3
M_2 max.	[Nm] =	12
n_2 max.	[min^{-1}] =	18000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 46 420

Optionen :
options :
options :



Wechseleinsatz easy-quick
insert easy-quick
insert easy-quick



Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten
subject to technical changes
nous nous réservons toutes modifications techniques