

DMG MORI
NLX 2500 - 20
Stationen



Hightech von heimatec - Werkzeuge und Systeme für die produktive Dreh- und Fräsbearbeitung

heimatec gehört zu den internationalen Technologie- und Qualitätsführern von Präzisionswerkzeugen und ist auf die Entwicklung und Herstellung von hochpräzisen festen und angetriebenen Werkzeugen für alle CNC-Drehmaschinen, CNC-Dreh-Fräszentren und CNC-Bearbeitungszentren spezialisiert.

Die Produktpalette* reicht von statischen BMT- und VDI-Werkzeughaltern über angetriebene Werkzeuge bis hin zu hochkomplexen kundenbezogenen Individuallösungen. heimatec, mit Hauptsitz in Renchen, besitzt eine Tochtergesellschaft in Asien und Indien sowie zahlreiche Repräsentanzen und Handelspartner über den ganzen Globus verteilt.

*UNSERE PRODUKTE

Feste Werkzeughalter

Angetriebene Werkzeugeinheiten

Präzisionswerkzeuge

Werkzeuge für Dreh- und Bearbeitungszentren

Werkzeuge für Langdrehautomaten

Werkzeugwechsel- und Schnellwechselsysteme

Werkzeugsysteme für die Verzahnungsherstellung

Digitales Werkzeugmanagement

Das Katalog-Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Rechteinhaber unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

heimatec GmbH behält sich Änderungen technischer Art jederzeit ohne Vorankündigung vor. Dies gilt insbesondere bei Anpassungen an neue oder geänderte internationale Normen oder bei Weiterentwicklungen unserer Produkte oder Herstellungsprozesse.


Die aktuelle Version unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) finden Sie auf unserer Webseite.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
-------------	-------------

8 010 45 177 **Axial-Bohr- und Fräskopf ER 25 AS UT IK**

Gewicht [kg]:	3.540
Werkzeugantrieb:	Zweiflach (~DIN 1809)
Schaftgröße [mm]:	40.00
Schafttyp:	BMT
Werkzeugaufnahme:	ER 25 A - u-tec
Übersetzung [i]:	1:1
Drehmoment max [Nm]:	50
Drehzahl max [1/min]:	6000
Drehrichtung:	gleich
Kühlmittel:	IK/EK
Druck max [bar]:	25

8 010 45 190 **Axial-Bohr- und Fräskopf ER 25 AS UT IK**




Werkzeugantrieb:	Zweiflach (~DIN 1809)
Schaftgröße [mm]:	40.00
Schafttyp:	BMT
Werkzeugaufnahme:	ER 25 A - u-tec
Übersetzung [i]:	1:1
Drehmoment max [Nm]:	50
Drehzahl max [1/min]:	10000
Drehrichtung:	gleich
Kühlmittel:	IK/EK
Druck max [bar]:	80
Hinweis:	Trockenlauf möglich


8 010 46 254 **Axial-Bohr- und Fräskopf ER 32 AX UT IK**

Gewicht [kg]:	4.230
Werkzeugantrieb:	Zweiflach (~DIN 1809)
Schaftgröße [mm]:	40.00
Schafttyp:	BMT
Werkzeugaufnahme:	ER 32 A - u-tec
Übersetzung [i]:	1:1
Drehmoment max [Nm]:	50
Drehzahl max [1/min]:	6000
Drehrichtung:	gleich
Kühlmittel:	IK/EK
Druck max [bar]:	25
Hinweis:	verstärkte Lagerung

8 010 46 279 **Axial-Bohr- und Fräskopf C 4**



Gewicht [kg]:	4.120
Zusatzbezeichnung:	180° umsetzbar
Werkzeugantrieb:	Zweiflach (~DIN 1809)
Schaftgröße [mm]:	40.00
Schafttyp:	BMT
Werkzeugaufnahme:	heimatec Capto(TM) C 4
Übersetzung [i]:	1:1
Drehmoment max [Nm]:	50
Drehzahl max [1/min]:	8000
Drehrichtung:	gleich
Kühlmittel:	EK
Hinweis:	Einsetzbarkeit prüfen; Werkzeuglänge prüfen!

Artikel-Nr.	Bezeichnung	
8 010 46 295	Axial-Bohr- und Fräskopf ER 32 AS UT	
	Gewicht [kg]:	2.820
	Werkzeugantrieb:	Zweiflach (~DIN 1809)
	Schaftgröße [mm]:	40.00
	Schafttyp:	BMT
	Werkzeugaufnahme:	ER 32 A - u-tec
	Übersetzung [i]:	1:1
	Drehmoment max [Nm]:	50
	Drehzahl max [1/min]:	12000
	Drehrichtung:	gleich
	Kühlmittel:	EK
8 010 46 296	Axial-Bohr- und Fräskopf ER 32 AS UT IK	
	Gewicht [kg]:	3.690
	Werkzeugantrieb:	Zweiflach (~DIN 1809)
	Schaftgröße [mm]:	40.00
	Schafttyp:	BMT
	Werkzeugaufnahme:	ER 32 A - u-tec
	Übersetzung [i]:	1:1
	Drehmoment max [Nm]:	50
	Drehzahl max [1/min]:	6000
	Drehrichtung:	gleich
	Kühlmittel:	IK/EK
	Druck max [bar]:	25
8 010 46 300	Axial-Bohr- und Fräskopf HT 4 IK	
	Werkzeugantrieb:	Zweiflach (~DIN 1809)
	Schaftgröße [mm]:	40.00
	Schafttyp:	BMT
	Werkzeugaufnahme:	HT 4
	Übersetzung [i]:	1:1
	Drehmoment max [Nm]:	50
	Drehzahl max [1/min]:	12000
	Drehrichtung:	gleich
	Kühlmittel:	IK/EK
	Druck max [bar]:	100
	Hinweis:	Trockenlauf möglich
8 010 46 306	Axial-Bohr- und Fräskopf ER 32 AS UT IK	
	Gewicht [kg]:	3.980
	Werkzeugantrieb:	Zweiflach (~DIN 1809)
	Schaftgröße [mm]:	40.00
	Schafttyp:	BMT
	Werkzeugaufnahme:	ER 32 A - u-tec
	Übersetzung [i]:	1:1
	Drehmoment max [Nm]:	50
	Drehzahl max [1/min]:	10000
	Drehrichtung:	gleich
	Kühlmittel:	IK/EK
	Druck max [bar]:	80
	Hinweis:	Trockenlauf möglich

Artikel-Nr. Bezeichnung

8 013 43 000



Axial-Bohr- und Fräskopf ER 11

Gewicht [kg]: 0.740
 Werkzeugantrieb: Zweiflach (~DIN 1809)
 Schaftgröße [mm]: 40.00
 Schafttyp: BMT
 Werkzeugaufnahme: ER 11
 Übersetzung [i]: 1:4
 Drehmoment max [Nm]: 5
 Drehzahl max [1/min]: 48000
 Drehrichtung: gleich
 Kühlmittel: EK

8 013 44 009

Axial-Bohr- und Fräskopf ER 16 AX UT

Gewicht [kg]: 2.410
 Werkzeugantrieb: Zweiflach (~DIN 1809)
 Schaftgröße [mm]: 40.00
 Schafttyp: BMT
 Werkzeugaufnahme: ER 16 A - u-tec
 Übersetzung [i]: 1:4
 Drehmoment max [Nm]: 5
 Drehzahl max [1/min]: 24000
 Drehrichtung: gleich
 Kühlmittel: EK

8 013 44 010



Axial-Bohr- und Fräskopf ER 16 AX UT IK

Werkzeugantrieb: Zweiflach (~DIN 1809)
 Schaftgröße [mm]: 40.00
 Schafttyp: BMT
 Werkzeugaufnahme: ER 16 A - u-tec
 Übersetzung [i]: 1:4
 Drehmoment max [Nm]: 5
 Drehzahl max [1/min]: 24000
 Drehrichtung: gleich
 Kühlmittel: IK/EK
 Druck max [bar]: 80


8 019 45 178


Axial-Bohr- und Fräskopf ER 25 AX UT

Gewicht [kg]: 7.330
 Zusatzbezeichnung: achsversetzt
 Einsatz für: Hauptspindel
 Ausführung: Sonder
 Werkzeugantrieb: Zweiflach (~DIN 1809)
 Schaftgröße [mm]: 40.00
 Schafttyp: BMT
 Werkzeugaufnahme: ER 25 A - u-tec
 Übersetzung [i]: 1:1
 Drehmoment max [Nm]: 40
 Drehzahl max [1/min]: 12000
 Drehrichtung: ungleich
 Kühlmittel: EK
 Hinweis: verstärkte Lagerung
 Achsversatz [mm]: 100


Artikel-Nr. Bezeichnung

8 019 46 217 Axial-Bohr- und Fräskopf C 4 IK
 Gewicht [kg]: 9.060
 Zusatzbezeichnung: 180° umsetzbar
 Werkzeugantrieb: Zweiflach (~DIN 1809)
 Schaftgröße [mm]: 39.90
 Schafttyp: BMT
 Werkzeugaufnahme: heimatec Capto(TM) C 4
 Übersetzung [i]: 1:1
 Drehmoment max [Nm]: 50
 Drehzahl max [1/min]: 8000
 Drehrichtung: ungleich
 Kühlmittel: IK/EK
 Druck max [bar]: 140
 Hinweis: Einsetzbarkeit prüfen; Werkzeuglänge beachten!
 Achsversatz [mm]: 110

8 030 43 012 Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 11

 Gewicht [kg]: 6.790
 Zusatzbezeichnung: 180° umsetzbar
 Werkzeugantrieb: Zweiflach (~DIN 1809)
 Schaftgröße [mm]: 40.00
 Schafttyp: BMT
 Werkzeugaufnahme: ER 11
 Übersetzung [i]: 1:4
 Drehmoment max [Nm]: 5
 Drehzahl max [1/min]: 48000
 Drehrichtung: ungleich
 Kühlmittel: EK
 Mittenmaß [mm]: 85




8 030 44 079 Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 16 AX UT

 Gewicht [kg]: 6.860
 Zusatzbezeichnung: 180° umsetzbar
 Werkzeugantrieb: Zweiflach (~DIN 1809)
 Schaftgröße [mm]: 40.00
 Schafttyp: BMT
 Werkzeugaufnahme: ER 16 A - u-tec
 Übersetzung [i]: 1:4
 Drehmoment max [Nm]: 5
 Drehzahl max [1/min]: 24000
 Drehrichtung: ungleich
 Kühlmittel: EK
 Mittenmaß [mm]: 85

8 030 45 139 Winkel-Fräs- und Bohrkopf ER 25 AS UT
 Gewicht [kg]: 6.970
 Zusatzbezeichnung: 180° umsetzbar
 Werkzeugantrieb: Zweiflach (~DIN 1809)
 Schaftgröße [mm]: 40.00
 Schafttyp: BMT
 Werkzeugaufnahme: ER 25 A - u-tec
 Übersetzung [i]: 1:1
 Drehmoment max [Nm]: 50
 Drehzahl max [1/min]: 6000
 Drehrichtung: ungleich
 Kühlmittel: EK
 Hinweis: Kombilagierung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	
	Mittenmaß [mm]:	85
8 030 45 195	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 25 AX UT	
	Gewicht [kg]:	6.040
	Zusatzbezeichnung:	180° umsetzbar
	Werkzeugantrieb:	Zweiflach (~DIN 1809)
	Schaftgröße [mm]:	40.00
	Schafttyp:	BMT
	Werkzeugaufnahme:	ER 25 A - u-tec
	Übersetzung [i]:	1:2
	Drehmoment max [Nm]:	16
	Drehzahl max [1/min]:	12000
	Drehrichtung:	gleich
	Kühlmittel:	EK
	Hinweis:	verstärkte Lagerung
	Mittenmaß [mm]:	85
8 030 45 202	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 25 AS UT	
	Gewicht [kg]:	6.940
	Zusatzbezeichnung:	180° umsetzbar
	Werkzeugantrieb:	Zweiflach (~DIN 1809)
	Schaftgröße [mm]:	40.00
	Schafttyp:	BMT
	Werkzeugaufnahme:	ER 25 A - u-tec
	Übersetzung [i]:	1:1
	Drehmoment max [Nm]:	50
	Drehzahl max [1/min]:	12000
	Drehrichtung:	ungleich
	Kühlmittel:	EK
	Mittenmaß [mm]:	85
8 030 45 573	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 25 AS UT IK	
	Gewicht [kg]:	7.640
	Zusatzbezeichnung:	180° umsetzbar
	Werkzeugantrieb:	Zweiflach (~DIN 1809)
	Schaftgröße [mm]:	40.00
	Schafttyp:	BMT
	Werkzeugaufnahme:	ER 25 A - u-tec
	Übersetzung [i]:	1:1
	Drehmoment max [Nm]:	50
	Drehzahl max [1/min]:	12000
	Drehrichtung:	ungleich
	Kühlmittel:	IK/EK
	Druck max [bar]:	140
	Mittenmaß [mm]:	85
8 030 45 588	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 25 AS UT	
	Gewicht [kg]:	6.527
	Zusatzbezeichnung:	180° umsetzbar
	Werkzeugantrieb:	Zweiflach (~DIN 1809)
	Schaftgröße [mm]:	40.00
	Schafttyp:	BMT
	Werkzeugaufnahme:	ER 25 A - u-tec
	Übersetzung [i]:	1:1
	Drehmoment max [Nm]:	50
	Drehzahl max [1/min]:	12000
	Drehrichtung:	ungleich

Artikel-Nr.	Bezeichnung	
	Übersetzung [i]:	1:1
	Drehmoment max [Nm]:	50
	Drehzahl max [1/min]:	12000
	Drehrichtung:	gleich/ungleich
	Kühlmittel:	EK
	Druck max [bar]:	140
	Hinweis:	verstärkte Lagerung
	Mittenmaß [mm]:	85
8 039 46 072	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 32 AS UT	
	Gewicht [kg]:	7.030
	Zusatzbezeichnung:	180° umsetzbar
	Ausführung:	doppelspindlig
	Werkzeugantrieb:	Zweiflach (~DIN 1809)
	Schaftgröße [mm]:	40.00
	Schafttyp:	BMT
	Werkzeugaufnahme:	ER 32 A - u-tec
	Übersetzung [i]:	1:1
	Drehmoment max [Nm]:	50
	Drehzahl max [1/min]:	12000
	Drehrichtung:	gleich/ungleich
	Kühlmittel:	EK
	Hinweis:	verstärkte Lagerung
	Mittenmaß [mm]:	85
8 043 44 009	Schwenkkopf +105°/-20° verst ER16 AX UT	
	Gewicht [kg]:	5.450
	Zusatzbezeichnung:	achsversetzt; 180° umsetzbar
	Werkzeugantrieb:	Zweiflach (~DIN 1809)
	Schaftgröße [mm]:	40.00
	Schafttyp:	BMT
	Werkzeugaufnahme:	ER 16 A - u-tec
	Übersetzung [i]:	1:1
	Drehmoment max [Nm]:	25
	Drehzahl max [1/min]:	6000
	Drehrichtung:	ungleich
	Kühlmittel:	EK
	Mittenmaß [mm]:	55
	Achsversatz [mm]:	35
8 043 45 009	Schwenkkopf +105°/-20° verst ER25 AX UT	
	Gewicht [kg]:	5.650
	Zusatzbezeichnung:	achsversetzt; 180° umsetzbar
	Werkzeugantrieb:	Zweiflach (~DIN 1809)
	Schaftgröße [mm]:	40.00
	Schafttyp:	BMT
	Werkzeugaufnahme:	ER 25 A - u-tec
	Übersetzung [i]:	1:1
	Drehmoment max [Nm]:	25
	Drehzahl max [1/min]:	6000
	Drehrichtung:	ungleich
	Kühlmittel:	EK
	Hinweis:	verstärkte Lagerung
	Mittenmaß [mm]:	55
	Achsversatz [mm]:	35

Artikel-Nr.	Bezeichnung	
8 043 45 012	Schwenkkopf +105°/-20° verst ER25 AXUTIK	
	Gewicht [kg]:	5.660
	Zusatzbezeichnung:	achsversetzt; 180° umsetzbar
	Werkzeugantrieb:	Zweiflach (~DIN 1809)
	Schaftgröße [mm]:	40.00
	Schafttyp:	BMT
	Werkzeugaufnahme:	ER 25 A - u-tec
	Übersetzung [i]:	1:1
	Drehmoment max [Nm]:	25
	Drehzahl max [1/min]:	6000
	Drehrichtung:	ungleich
	Kühlmittel:	IK/EK
	Druck max [bar]:	25
	Hinweis:	verstärkte Lagerung
	Mittenmaß [mm]:	55
	Achsversatz [mm]:	35
8 224 04 029	Kombi-Drehstahlhalter Vkt. 20	
	Gewicht [kg]:	4.040
	Zusatzbezeichnung:	180° umsetzbar
	Schaftgröße [mm]:	40.00
	Schafttyp:	BMT
	Masch. Seit. Aufnahme:	Zentriernut b 12
	Werkzeugaufnahme:	Vkt. 20
	Kühlmittel:	EK
	Druck max [bar]:	80
8 224 04 044	Kombi-Drehstahlhalter Vkt. 20	
	Zusatzbezeichnung:	180° umsetzbar
	Schaftgröße [mm]:	40.00
	Schafttyp:	BMT
	Masch. Seit. Aufnahme:	Zentriernut b 12
	Werkzeugaufnahme:	Vkt. 20
	Kühlmittel:	EK
	Druck max [bar]:	80
8 224 05 009	Kombi-Drehstahlhalter Vkt. 25	
	Gewicht [kg]:	4.360
	Zusatzbezeichnung:	180° umsetzbar
	Schaftgröße [mm]:	40.00
	Schafttyp:	BMT
	Masch. Seit. Aufnahme:	Zentriernut b 12
	Werkzeugaufnahme:	Vkt. 25
	Kühlmittel:	EK
	Druck max [bar]:	80
8 240 06 023	Spannzangenhalter ER 32	
	Zusatzbezeichnung:	180° umsetzbar
	Schaftgröße [mm]:	40.00
	Schafttyp:	BMT
	Masch. Seit. Aufnahme:	Zentriernut b 12
	Werkzeugaufnahme:	ER 32
	Kühlmittel:	IK/EK
	Druck max [bar]:	80
	Mittenmaß [mm]:	90


Artikel-Nr.	Bezeichnung	
	8 240 07 063 Bohrstangenhalter Ø 1 1/4"	
	Gewicht [kg]:	6.180
	Schaftgröße [mm]:	40.00
	Schafttyp:	BMT
	Masch. Seit. Aufnahme:	Zentriernut b 12
	Werkzeugaufnahme:	Ø 1 1/4" (31,75mm)
	Kühlmittel:	IK/EK
Druck max [bar]:	80	
Mittenmaß [mm]:	100	
	8 240 08 030 Bohrstangenhalter Ø 32	
	Gewicht [kg]:	6.350
	Zusatzbezeichnung:	180° umsetzbar
	Schaftgröße [mm]:	40.00
	Schafttyp:	BMT
	Masch. Seit. Aufnahme:	Zentriernut b 12
	Werkzeugaufnahme:	Ø 32
Kühlmittel:	IK/EK	
Druck max [bar]:	80	
Mittenmaß [mm]:	100	
	8 240 09 020 Bohrstangenhalter Ø 40	
	Zusatzbezeichnung:	180° umsetzbar
	Schaftgröße [mm]:	40.00
	Schafttyp:	BMT
	Masch. Seit. Aufnahme:	Zentriernut b 12
	Werkzeugaufnahme:	Ø 40
	Kühlmittel:	IK/EK
Druck max [bar]:	140	
Mittenmaß [mm]:	100	
	8 244 04 009 Kombi-Plandrehhalter Vkt. 20	
	Gewicht [kg]:	4.380
	Zusatzbezeichnung:	180° umsetzbar
	Schaftgröße [mm]:	40.00
	Schafttyp:	BMT
	Masch. Seit. Aufnahme:	Zentriernut b 12
	Werkzeugaufnahme:	Vkt. 20 Vkt. 20
Kühlmittel:	EK	
Druck max [bar]:	80	
Mittenmaß [mm]:	60	
	8 244 05 007 Kombi-Plandrehhalter Vkt. 25	
	Zusatzbezeichnung:	180° umsetzbar
	Schaftgröße [mm]:	40.00
	Schafttyp:	BMT
	Masch. Seit. Aufnahme:	Zentriernut b 12
	Werkzeugaufnahme:	Vkt. 25 Vkt. 25
	Kühlmittel:	EK
Druck max [bar]:	80	
Mittenmaß [mm]:	60	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	
8 249 08 003	Doppel-Bohrstangenhalter Ø 32	
	Gewicht [kg]:	8.590
	Schaftgröße [mm]:	40.00
	Schafttyp:	BMT
	Masch. Seit. Aufnahme:	Zentriernut b 12
	Werkzeugaufnahme:	Ø 32
	Kühlmittel:	IK/EK
	Druck max [bar]: Mittenmaß [mm]:	80 100
8 249 09 001	Doppel-Bohrstangenhalter Ø 40	
	Gewicht [kg]:	8.110
	Schaftgröße [mm]:	40.00
	Schafttyp:	BMT
	Masch. Seit. Aufnahme:	Zentriernut b 12
	Werkzeugaufnahme:	Ø 40
	Kühlmittel:	IK/EK
	Druck max [bar]: Mittenmaß [mm]:	80 100
8 251 03 005	Kombi-Doppel-Drehstahlhalter Vkt. 3/4"	
	Gewicht [kg]:	5.740
	Schaftgröße [mm]:	40.00
	Schafttyp:	BMT
	Masch. Seit. Aufnahme:	Zentriernut b 12
	Werkzeugaufnahme:	Vkt. 3/4" (19,05mm) Vkt. 3/4" (19,05mm) Vkt. 3/4" (19,05mm) Vkt. 3/4" (19,05mm)
	Kühlmittel:	EK
	Druck max [bar]: Hinweis:	80 kurze Version; 70 mm
8 251 04 024	Kombi-Doppel-Drehstahlhalter Vkt. 20	
	Gewicht [kg]:	5.710
	Schaftgröße [mm]:	40.00
	Schafttyp:	BMT
	Masch. Seit. Aufnahme:	Zentriernut b 12
	Werkzeugaufnahme:	Vkt. 20 Vkt. 20 Vkt. 20 Vkt. 20
	Kühlmittel:	EK
	Druck max [bar]:	80
8 251 05 005	Kombi-Doppel-Drehstahlhalter Vkt. 1"	
	Gewicht [kg]:	5.860
	Schaftgröße [mm]:	40.00
	Schafttyp:	BMT
	Masch. Seit. Aufnahme:	Zentriernut b 12
	Werkzeugaufnahme:	Vkt. 1" (25,4mm) Vkt. 1" (25,4mm) Vkt. 1" (25,4mm) Vkt. 1" (25,4mm)
	Kühlmittel:	EK
	Druck max [bar]: Hinweis:	80 kurze Version; 70 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	
8 251 05 006	Kombi-Doppel-Drehstahlhalter Vkt. 25	
	Gewicht [kg]:	5.860
	Schaftgröße [mm]:	40.00
	Schafttyp:	BMT
	Masch. Seit. Aufnahme:	Zentriernut b 12
	Werkzeugaufnahme:	Vkt. 25
		Vkt. 25
		Vkt. 25
		Vkt. 25
	Kühlmittel:	EK
	Druck max [bar]:	80
	Hinweis:	kurze Version; 70 mm
8 251 45 010	Kombi-Doppel-Drehstahlhalter Vkt. 25	
	Gewicht [kg]:	5.880
	Schaftgröße [mm]:	40.00
	Schafttyp:	BMT
	Masch. Seit. Aufnahme:	Zentriernut b 12
	Werkzeugaufnahme:	Vkt. 25
		Vkt. 25
		Vkt. 25
		Vkt. 25
	Kühlmittel:	EK
8 259 04 005	Mehrfach-Drehstahlhalter 4x Vkt.20/ 3/4"	
	Gewicht [kg]:	7.000
	Einsatz für:	Haupt- und Gegenspindel
	Ausführung:	Y-versetzt
	Schafttyp:	BMT
	Masch. Seit. Aufnahme:	Zentriernut b 12
	Werkzeugaufnahme:	Vkt. 20/3/4" (19,05mm)
		Vkt. 20/3/4" (19,05mm)
		Vkt. 20/3/4" (19,05mm)
		Vkt. 20/3/4" (19,05mm)
	Kühlmittel:	EK
8 320 02 023	Abstechhalter höhenverstellbar SH 26 IK	
	Gewicht [kg]:	2.030
	Zusatzbezeichnung:	180° umsetzbar
	Schafttyp:	BMT
	Masch. Seit. Aufnahme:	Zentriernut b 12
	Werkzeugaufnahme:	Spannschaft SH 26
	Kühlmittel:	IK/EK
	Druck max [bar]:	70
8 320 03 033	Abstechhalter höhenverstellbar SH 32 IK	
	Gewicht [kg]:	2.290
	Zusatzbezeichnung:	180° umsetzbar
	Schafttyp:	BMT
	Masch. Seit. Aufnahme:	Zentriernut b 12
	Werkzeugaufnahme:	Spannschaft SH 32
	Kühlmittel:	IK/EK
	Druck max [bar]:	70
	Hinweis:	Spannschaft innenliegend

DMG MORI
NLX 2500 - 20 Stationen

heimatec®

Artikel-Nr.	Bezeichnung
8 320 09 006	Abstechhalter höhenverstellbar 845 IK
	Zusatzbezeichnung: 180° umsetzbar
	Schafttyp: BMT
	Masch. Seit. Aufnahme: Zentriernut b 12
	Werkzeugaufnahme:  System 845
	Kühlmittel: IK
	Druck max [bar]: 70

heimatec.u-tec®

heimatec.de

Produkte / Werkzeugwechselsysteme /
Wechselsystem u-tec®



Ausführungen siehe Katalog



heimatec.easy-quick

heimatec.de

Produkte / Werkzeugwechselsysteme /
Schnellwechselsystem easy-quick HT



Ausführungen siehe Katalog



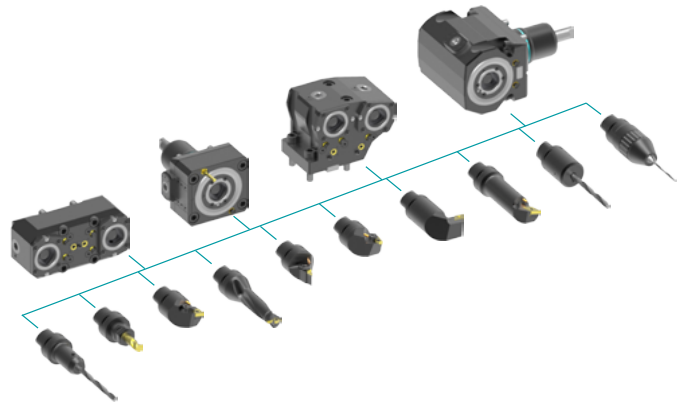
heimatec.Capto™

heimatec.de

Produkte / Werkzeugwechselsysteme /
Schnellwechselsystem heimatec.Capto™



Ausführungen siehe Katalog



heimatec.accessories

heimatec.de

Produkte / Zubehör



Ausführungen siehe Katalog





● heimatec-Niederlassungen

○ unsere weltweiten Vertretungen

heimatec[®]

heimatec GmbH
Präzisionswerkzeuge
Carl-Benz-Str. 4
77871 Renchen
Deutschland

T +49 7843 9466 0
www.heimatec.de
info@heimatec.de

Die Kontaktdaten unserer weltweiten Handelspartner finden Sie auf unserer Internetseite:
<https://heimatec.com/handelspartner>