



Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

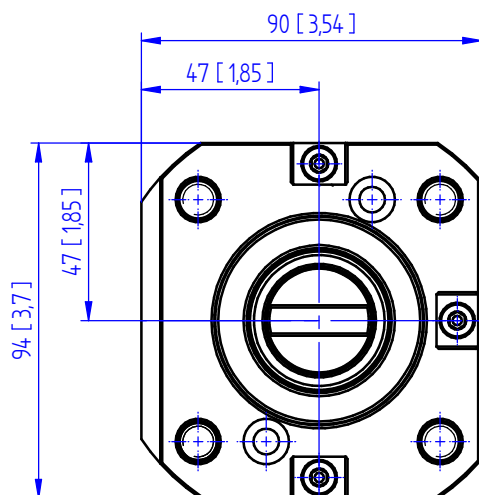

Optionen :
options :
options :



Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage



Spannzangen
collets
Les pinces



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés



Einhandbedienschlüssel
single handed spanner
clé à une main


Gewindestift durch Pin für
Einhandbedienung ersetzen
replace grub screw with pin
for one-handed spanner
interchanger la vis sans tête par la goupille
pour permettre l'utilisation à une main

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

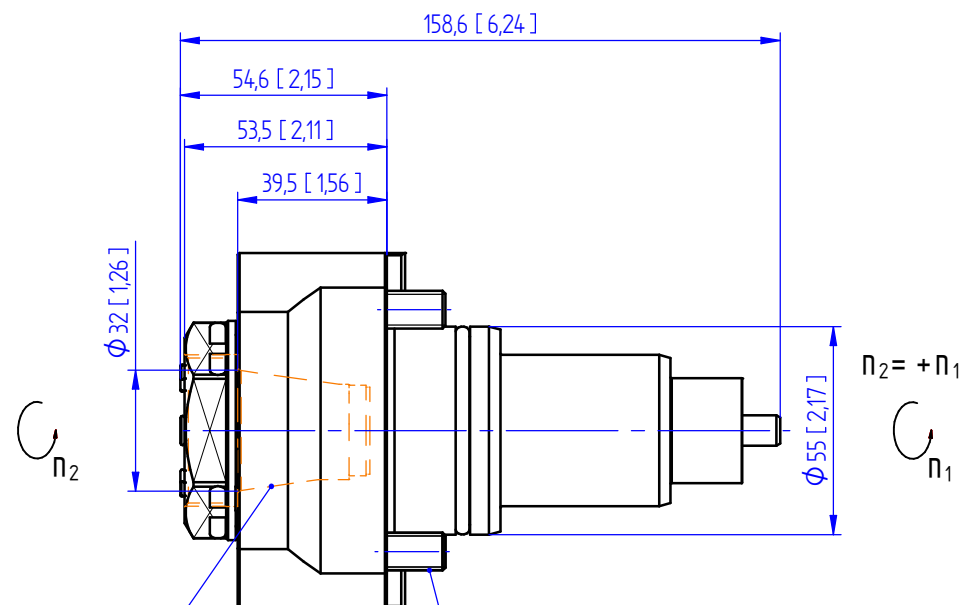

ER 32 A UT

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

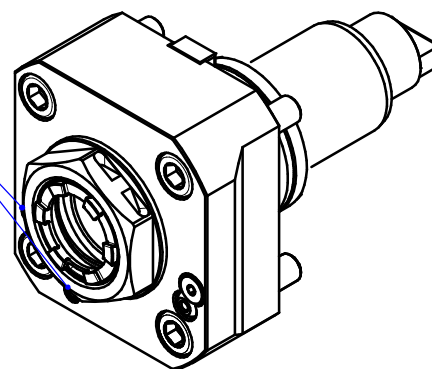

p max. [bar/psi] = 140 / 2030

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 50

n₂ max. [min⁻¹] = 12000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 010 56 039